ООО «Вентиляционный завод Вентмаш» (ООО «Вентзавод Вентмаш»)
Тел./факс. +7 (495) 159-36-67
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический:142106, Россия, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Ленина, д. 8а, помещ. 3.
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес фактический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80

ЦИКЛОНЫ ЦОЛ

Циклоны ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности.

Не предназначены для очистки воздуха от слипающихся и волокнистых пылей.


Изготавливаются как правого так и левого исполнения, с зонтом или с улиткой.

Особенностью конструкции циклонов ЦОЛ является наличие противоподсосного конусного устройства, служащего для регулирования величины давления во входном патрубке циклона работающего на нагнетании.

Эффективность улавливания крупной зерновой пыли – 95-98%.

Циклоны изготавливаются из стали: Ст. 3, 2 мм.

Циклон ЦОЛ

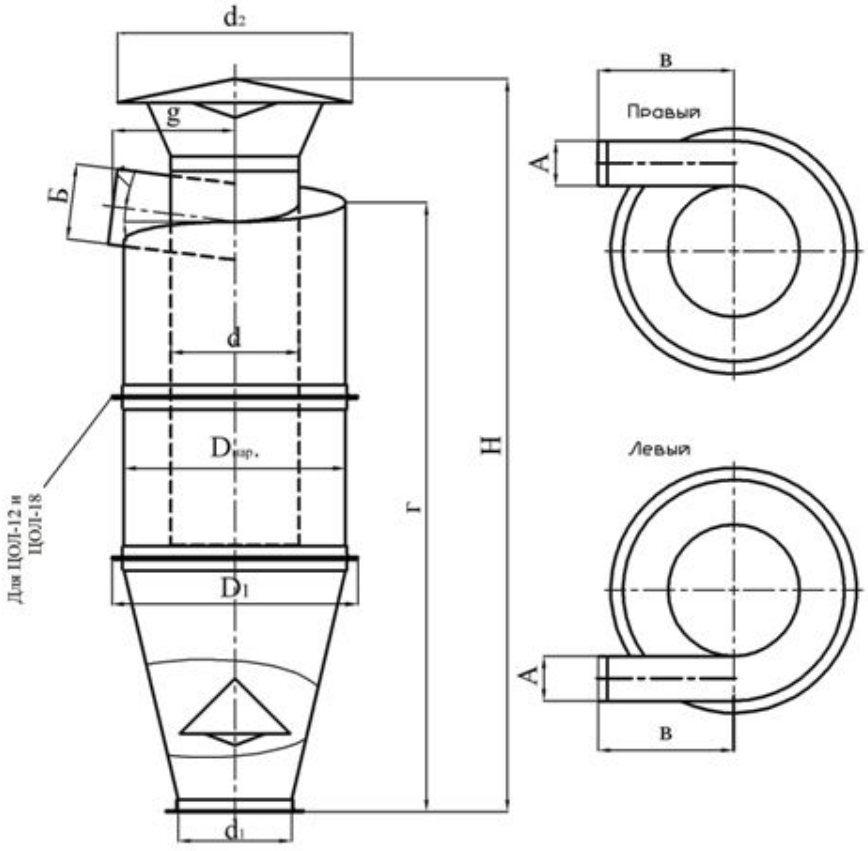

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦОЛ

Тип циклона	Производительность по воздуху $м^3/ч$	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг
Циклон ЦОЛ-1	1000	453	1503	47
Циклон ЦОЛ-1,5	1500	560	1838	65
Циклон ЦОЛ-3	3000	788	2653	125
Циклон ЦОЛ-4,5	4500	969	3260	175
Циклон ЦОЛ-6	6000	1105	3733	274
Циклон ЦОЛ-9	9000	1367	4529	400
Циклон ЦОЛ-12	12000	1580	5266	598
Циклон ЦОЛ-18	18000	1932	6341	840