

Закрытое акционерное общество «ВЕНТМАШ М»
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19, 381-10-90, 381-04-09
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д.18, корпус 2
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, ул. Газопровод, д. 6Б, а/я 7

Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-2-10А



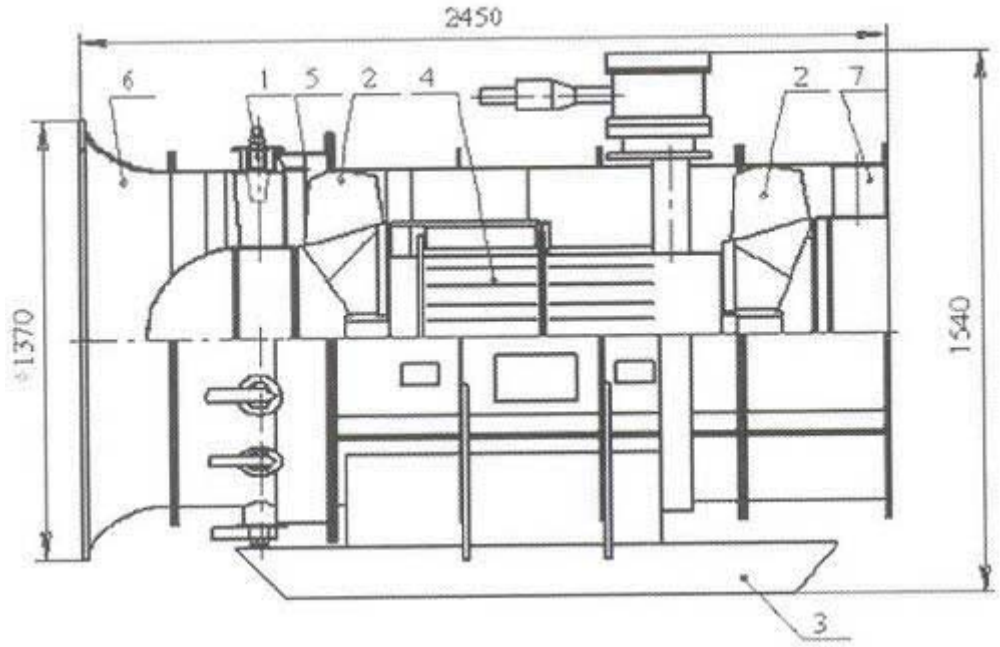

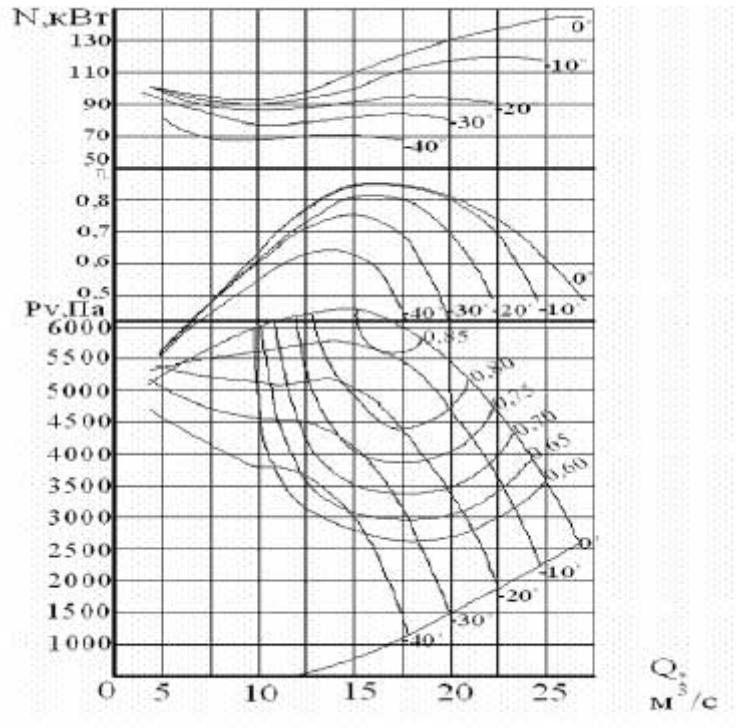

Вентилятор предназначен для проветривания тупиковых горных выработок в шахтах опасных по газу и пыли, рудников, тоннелей. Вентилятор может работать в режиме всасывания и нагнетания и имеет блочно-модульную конструкцию, выполненную по высоконапорным аэродинамическим схемам с меридиональным ускорением потока. Вентилятор может работать на воздуховод с диаметром 1000 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Номинальный диаметр рабочих колес, мм	1000
Номинальное давление, Ра	6200
Номинальная производительность, m3/s	16
Мощность электропривода, кВт	160
Напряжение, В	380/660; 660/1140
Частота вращения, min-1	1480
КПД	0,85
Масса, кг вентилятора двух глушителей	3250 2450 800
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	 2450 1370 1540
Длина вентилятора с двумя глушителями, мм	5550
Сечение проветриваемой выработки, м2	20
Длина проветривания, м	2000