
ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7

Заслонка взрывозащищенная круглая АЗД 196/197

Технические характеристики

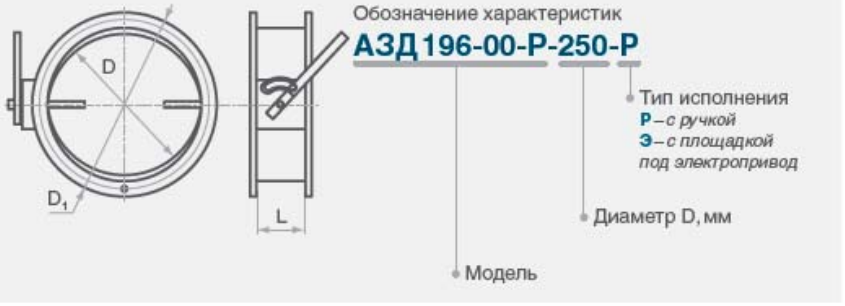

Модель	D, мм	D1, мм	m, кг
АЗД 196-00	200	250	4,5
АЗД 196-01	250	300	5,5
АЗД 196-02	280	330	6,1
АЗД 196-03	315	365	7,1
АЗД 196-04	355	405	9,1
АЗД 196-05	400	450	10,5
АЗД 196-06	450	500	12,0

Модель	D, мм	D1, мм	m, кг
АЗД 196-07	500	550	13,7
АЗД 196-08	560	610	15,7
АЗД 197-00	630	680	25,3
АЗД 197-01	710	760	28,8
АЗД 197-02	800	864	35,1
АЗД 197-03	900	964	42,0
АЗД 197-04	1000	1064	47,5



Примечания


Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и взрывоопасных воздушных смесей в вентиляционных системах взрывоопасных производств. Изготовлена из черной стали.

В стандартной заслонке L=350мм.

Установка возможна во взрывоопасных зонах помещений классов В1, В1А, В1Б по классификации ПУЭ.

Заслонка взрывозащищенная прямоугольная АЗД 193

Технические характеристики

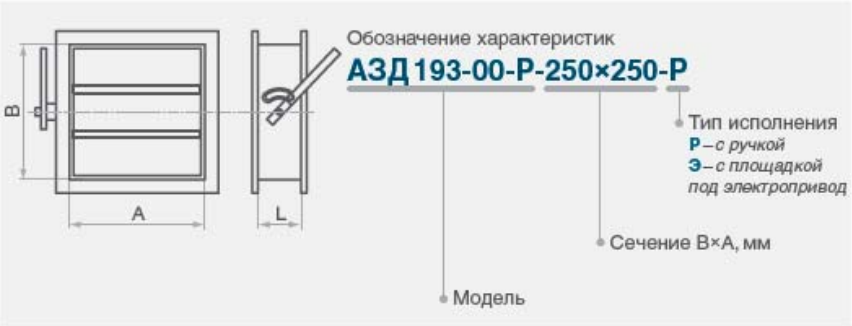

Модель	B, мм	A, мм	m, кг
АЗД 193-00	250	250	5,8
АЗД 193-01	400	250	7,1
АЗД 193-02	400	400	9,9
АЗД 193-03	500	400	10,7

Модель	B, мм	A, мм	m, кг
АЗД 193-04	600	400	12,0
АЗД 193-05	600	600	16,7
АЗД 193-06	800	800	25,0
АЗД 193-07	1000	1000	35,0



Примечания

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и взрывоопасных воздушных смесей в вентиляционных системах взрывоопасных производств. Изготовлена из черной стали.

В стандартной заслонке L=120мм.