ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7


Циклоны УЦМ-38

Циклоны УЦМ-38 предназначены для улавливания мелкодисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках, например, в размольных и шелушильных отделениях мукомольных и крупяных заводов.

Циклоны могут комплектоваться улиткой на выхлопной трубе или зонтом, что зависит от расположения вентилятора. При работе циклона под давлением на нем устанавливается зонт, под разряжением — улитка.

Циклоны УЦМ-38 изготавливаются диаметром 250 – 850 мм.

Эффективность циклонов УЦМ-38:
- мелкодисперсная мучная пыль для групповых циклонов – 99 – 99,5%;
- мучная пыль для одиночных циклонов - 98 – 99 %;
Циклоны изготавливаются как правого так и левого исполнения.Модернизированный циклон УЦМ-38 отличается от УЦ-38 завихрителем, который выполнен в спирально-винтовой формы, что позволило увеличит производительность циклона, а также уменьшить аэродинамическое сопротивление.

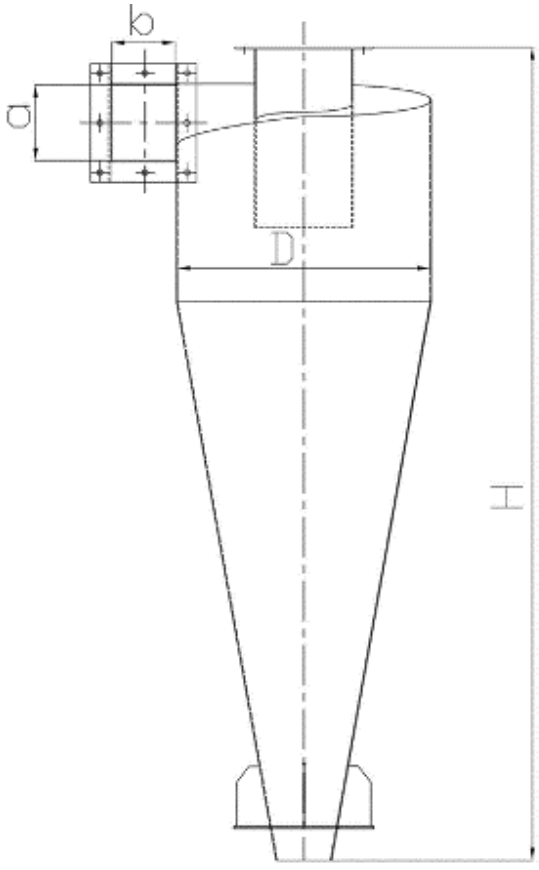

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ УЦМ-38

Наименование	Производ-сть по воздуху, $м^3/ч$	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг
Циклон УЦМ-38-250	170 – 230	250	825	13
Циклон УЦМ-38-300	240 – 300	300	980	17
Циклон УЦМ-38-350	340 – 400	350	1135	22
Циклон УЦМ-38-400	430 – 520	400	1290	28
Циклон УЦМ-38-450	540 – 650	450	1445	35
Циклон УЦМ-38-500	670 – 800	500	1600	41
Циклон УЦМ-38-550	820 – 1000	550	1755	49
Циклон УЦМ-38-600	970 – 1160	600	1910	56
Циклон УЦМ-38-650	1130 – 1360	650	2065	66
Циклон УЦМ-38-700	1320 – 1600	700	2220	76
Циклон УЦМ-38-750	1520 – 1830	750	2375	90
Циклон УЦМ-38-800	1730 – 2070	800	2530	105
Циклон УЦМ-38-850	1940 – 2330	850	2685	125