Установки электрокалориферные ЭКОЦ

ЭКОЦ (установки электрокалориферные) выпускаются с расчетом на использование в отопительных системах сооружений промышленного, сельскохозяйственного, коммунального назначения для обогрева помещений с большими площадями (цехов, складов, ферм и т.п.), поэтому характеризуются высокой производительностью. Также используются как приточно-вентиляционные установки и воздушно-тепловые завесы, являются отличной альтернативой водяному и паровому отоплению, если для его подключения не созданы необходимые условия.




Технические характеристики электрокалориферных установок ЭКОЦ

Марка установки	Мощность, кВт	Производительность по воздуху, $м^3$/час	Перепад температуры на входе и выходе, °С	Полный аэродинамический напор, развиваемый вентилятором, Па	Масса, кг
ЭКОЦ-10	10	800	35	400	60
ЭКОЦ-16	16	1900	35	400	95
ЭКОЦ-25	23,3	2500	35	500	100
ЭКОЦ-40	46,5	3500	50	800	208
ЭКОЦ-60	69,7	4000	65	950	215
ЭКОЦ-100	95,5	5000	70	1100	259
ЭКОЦ-160	165	7500	85	1500	282
ЭКОЦ-250	250	10000	100	1700	345

Комплектация установок вентиляторами

Марка установки	Марка вентилятора	Мощность вентилятора, кВт	Частота вращения, об/мин
ЭКОЦ-10	ВЦ 80-75-3,15	0,25	1500
ЭКОЦ-16	ВЦ 80-75-4	0,75	1500
ЭКОЦ-25	ВЦ 80-75-4	0,75	1500
ЭКОЦ-40	ВЦ 80-75-5	1,5	1500
ЭКОЦ-60	ВЦ 80-75-5	2,2	1500
ЭКОЦ-100	ВЦ 80-75-6,3	5,5	1500
ЭКОЦ-160	ВЦ 80-75-6,3	7,5	1500
ЭКОЦ-250	ВЦ 80-75-8	7,5	1000

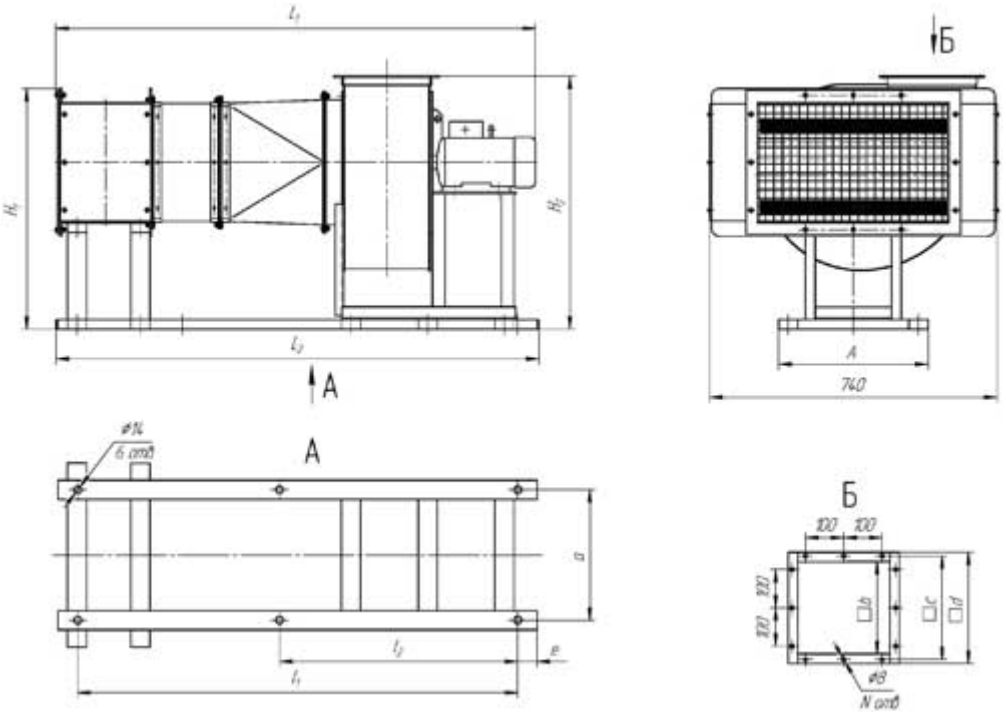

Марка установки	Размеры, мм												
	l1	l2	L1	L2	a	A	H1	H2	b	c	d	e	N
ЭКОЦ-10	1150	575	1220	1260	350	400	560	660	225	250	275	50	12
ЭКОЦ-16	1250	625	1285	1360	400	450	660	812	285	310	335	50	
ЭКОЦ-25	1330		1350	1440									
ЭКОЦ-40	1500	750	1600	1580	410	442	910	1062	355	380	405	40	16
ЭКОЦ-60							975						
ЭКОЦ-100	1700	850	1950	1760	510	542	1215	1305	445	475	495	30	20
ЭКОЦ-160							1415						