ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7

Вентилятор ВР 100-45-6,3 сх.5


Вентилятор пылевой ВР 100-45 №6,3 для аспирации и пневмотранспорта стружки и опилок от деревообрабатывающих станков; стружки и пыли от металлообрабатывающих станков; шерсти и хлопка в текстильной промышленности.

✓ Варианты изготовления: их углеродистой и нержавеющей стали.
✓ По назначению: общепромышленные, коррозионностойкие, взрывозащищенные.
✓ По конструктивной схеме: Исполнение 1, 3 или 5.
✓ Температура перемещаемой среды +80°С.


Технические характеристики Вентиляторы пылевые ВР 100-45 №6,3 , исполнение 5

Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3				
Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электро-двигателя *	Производительность Q min, м3/сек	Производительность Q max, м3/сек	Полное давление Pv min, Па	Полное давление Pv max, Па	Масса вентилятора, кг
1 615	15	30	160S4	4,1	14	1350	2100	515
1 810	18,5	36,3	160M4	4,5	15,5	2000	3600	550

Аэродинамические характеристики радиального вентилятора:

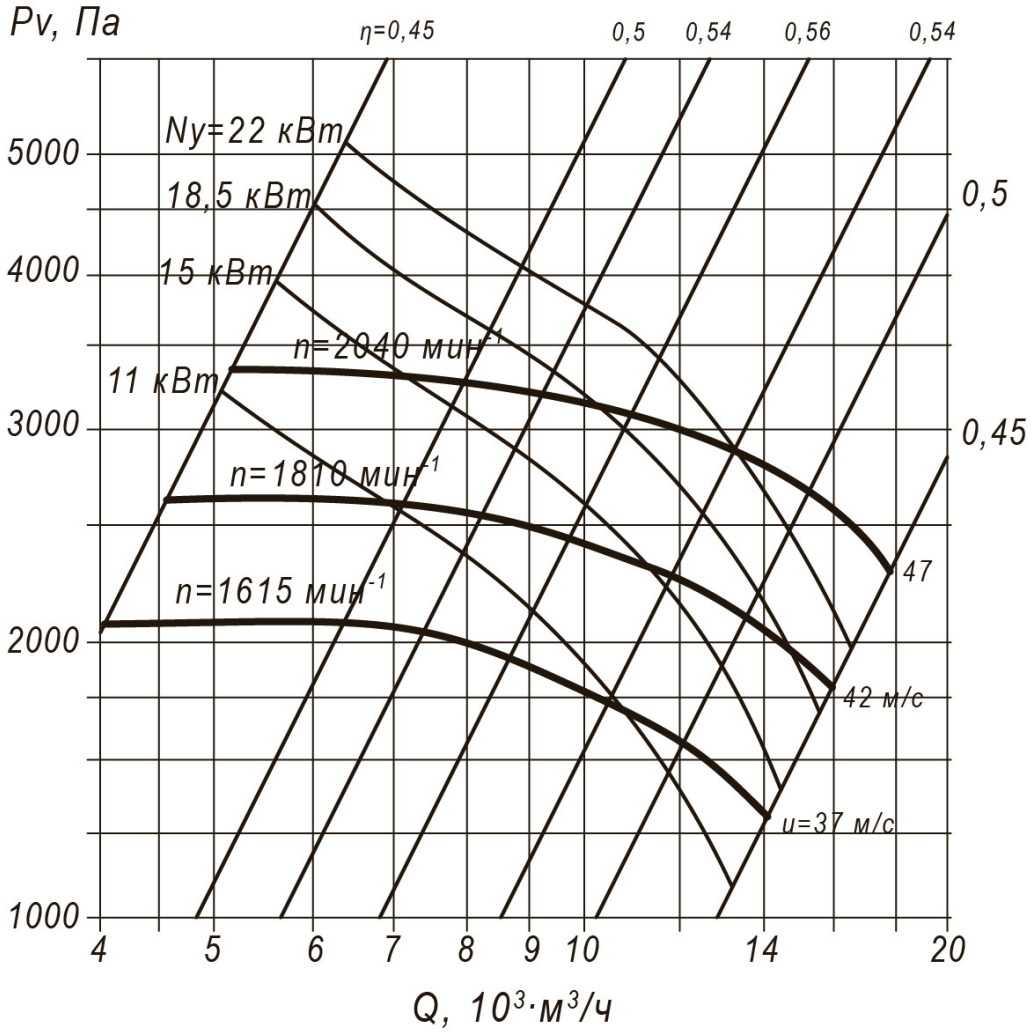

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 100-45 №6,3, Исполнение 5

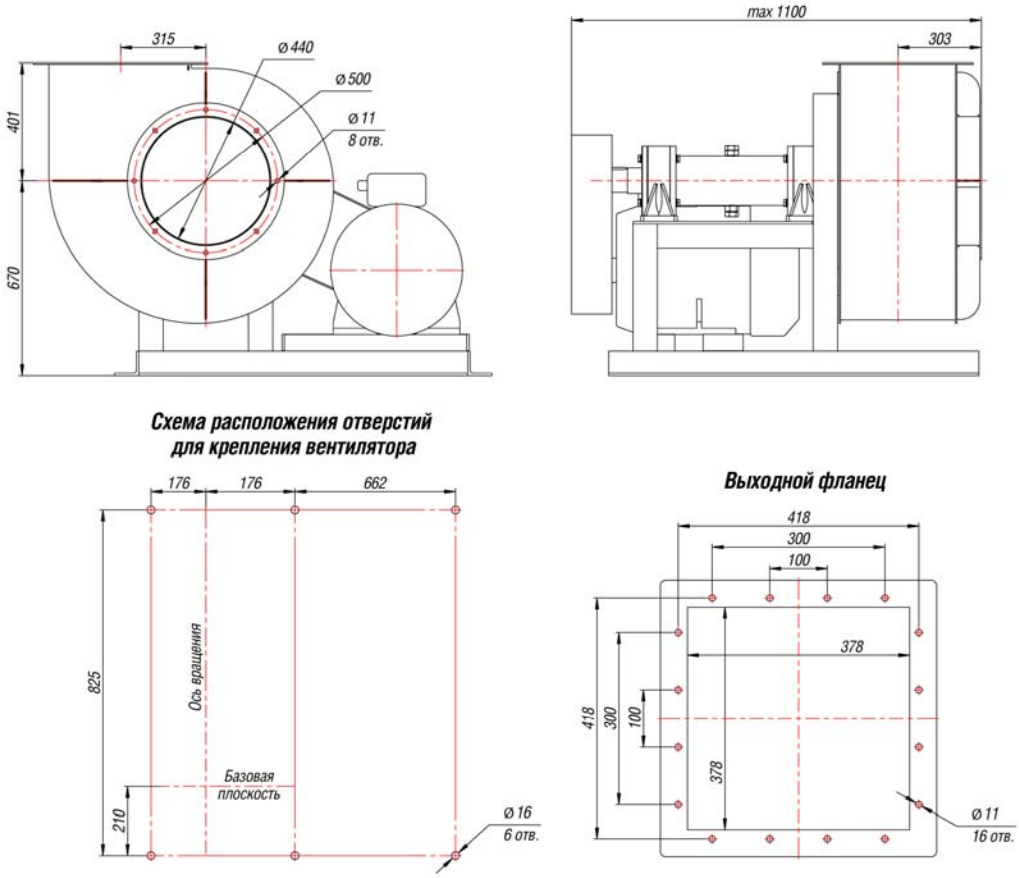

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 100-45 №6,3 Исполнение 5

ПР0°/Л0°			
B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм
1411	555	1071	401

Акустические характеристики радиального вентилятора ВР 100-45 №6,3, Исполнение 5

	Значение Lpi в октавных полосах f, Гц								
Частота вращения, об/мин	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lpa, дБА
1615	87	90	97	108	96	93	89	85	106
1810	91	94	101	112	100	97	93	89	110
2040	96	99	106	117	105	102	98	94	115