ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)
Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net

Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7

Канальные вентиляторы ВКК

Вентиляторы канальные круглые ВКК используются в канальных приточных и вытяжных системах с круглым сечением воздуховодов..

Рабочая среда – уличный воздух или воздух помещений, предельно допустимая запыленность которого не превышает 0,1 г/м.куб. Наличие липких, волокнистых, абразивных или химически активных по отношению к металлам примесей в рабочей среде не допускается.

Предельное значение рабочих температур составляет +60°С. Допускаются к работе в условиях У2 при температуре окружающей среды -15°С…+40°С.

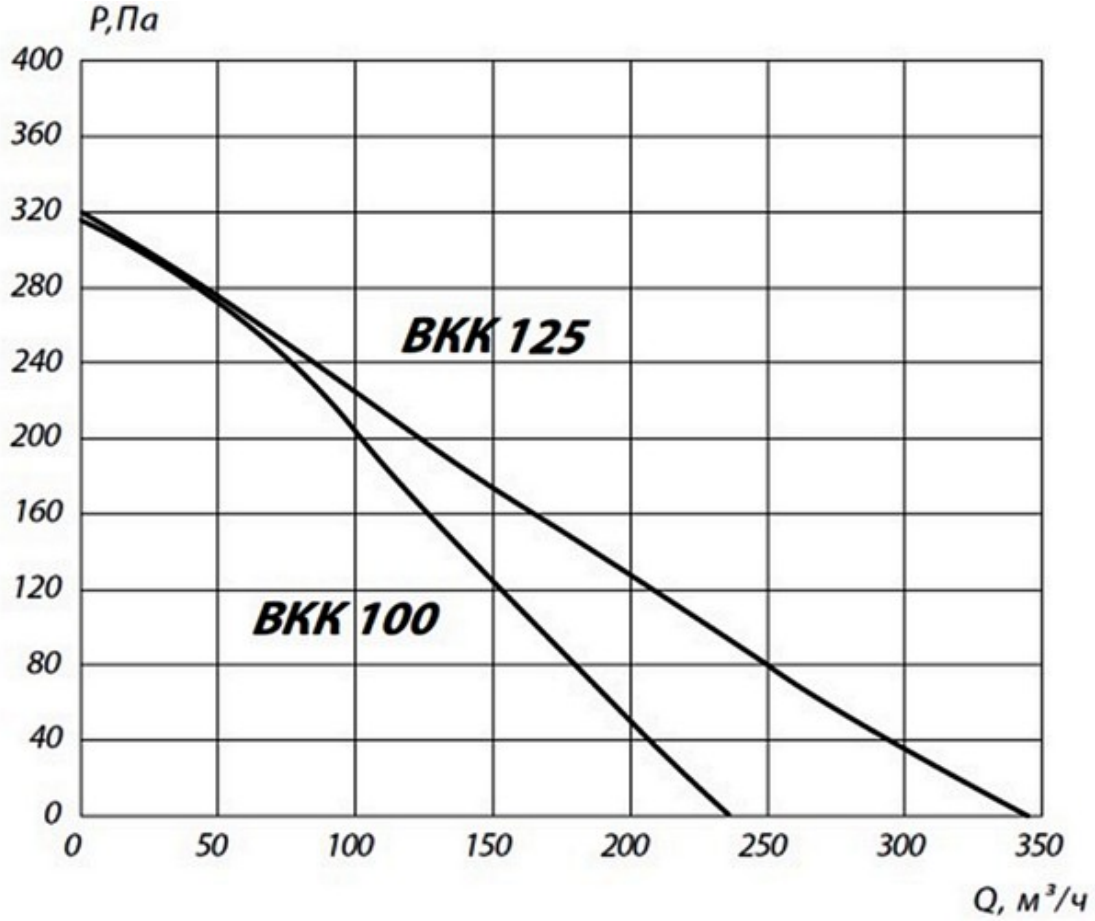


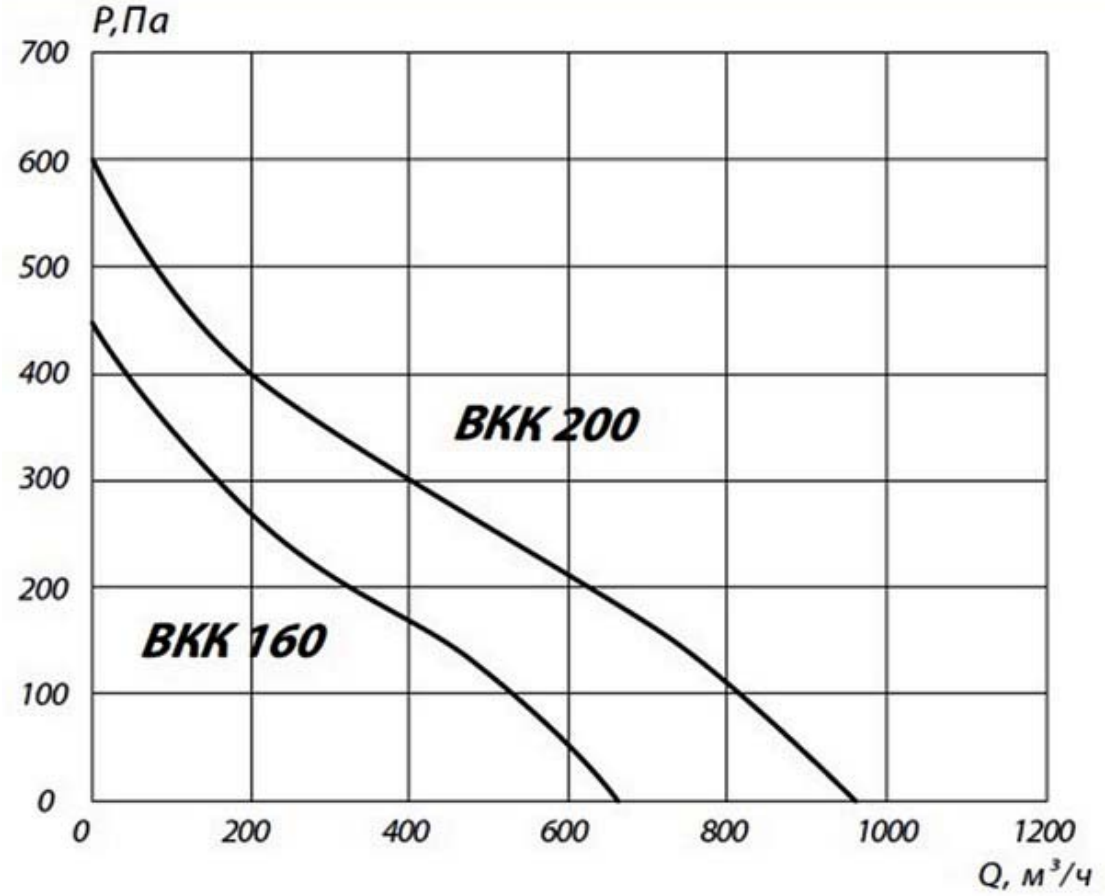
Технические характеристики

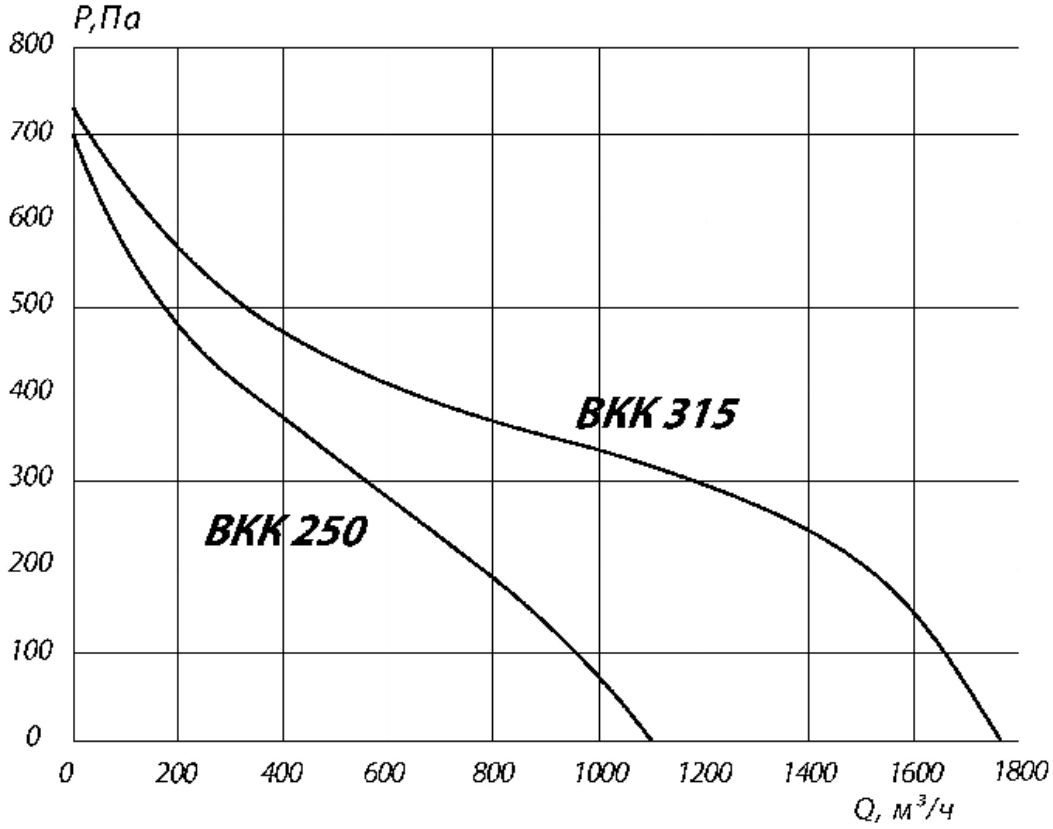
Марка вентилятора	n, об/мин	N, кВт	Ток, А	Q max, м3/ч
ВКК-100М	2300	0,08	0,3	250

ВКК-125М	2300	0,08	0,3	320
ВКК-160М	2700	0,09	0,4	700
ВКК-200М	2650	0,14	0,6	950
ВКК-250М	2650	0,14	0,6	1050
ВКК-315М	2700	0,23	1,0	1800

Аэродинамические характеристики




P,Па
700
600
500
400
300
200
100
0
0
200
400
600
800
1000
1200
Q, м³/ч
ВКК 200
ВКК 160


P,Па
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Q, м³/ч
ВКК 315
ВКК 250