Технические характеристики калориферов КСк-2

Наименование показателя	КСк2-1 02ХЛ3М	КСк2-2 02ХЛ3М	КСк2-3 02ХЛ3М	КСк2-4 02ХЛ3М	КСк2-5 02ХЛ3М	КСк2-6 02ХЛ3М	КСк2-7 02ХЛ3М	КСк2-8 02ХЛ3М	КСк2-9 02ХЛ3М	КСк2-10 02ХЛ3М	КСк2-11 02ХЛ3М	КСк2-12 02ХЛ3М
Производительность по воздуху, м³/ч	*2000*	*2500*	*3150*	*4000*	*5000*	*2500*	*3150*	*4000*	*5000*	*6300*	*16000*	*25000*
Производительность по теплу, КВт	*24,2*	*31,0*	*39,5*	*49,8*	*65,4*	*32,9*	*42,8*	*54,7*	*68,4*	*90,0*	*241,2*	*374,0*
Площадь поверхности теплообмена, м²	*6,7*	*8,3*	*9,9*	*11,5*	*14,8*	*9,0*	*11,2*	*13,4*	*15,6*	*20,0*	*58,7*	*88,7*
Площадь фронтального сечения, м²	*0,197*	*0,244*	*0,290*	*0,337*	*0,430*	*0,267*	*0,329*	*0,392*	*0,455*	*0,581*	*1,660*	*2,448*
Площадь живого сечения, м²	*0,00062*	*0,00062*	*0,00062*	*0,00062*	*0,00062*	*0,00084*	*0,00084*	*0,00084*	*0,00084*	*0,00084*	*0,00171*	*0,00258*
Число ходов по теплоносителю	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Расход по теплоносителю, min, м³	*0,26784*	*0,26784*	*0,26784*	*0,26784*	*0,26784*	*0,36288*	*0,36288*	*0,36288*	*0,36288*	*0,36288*	*0,73872*	*0,73872*


Расход по теплоносителю, max, м³	*3,5712*	*3,5712*	*3,5712*	*3,5712*	*3,5712*	*4,8384*	*4,8384*	*4,8384*	*4,8384*	*4,8384*	*9,8496*	*14,8608*
Масса, кг, не более	*19*	*22*	*25*	*27*	*33*	*25*	*28*	*32*	*35*	*42*	*114*	*166*

Калориферы кск габаритные размеры


Калорифер КСК предназначены для воздушного обогрева промышленных помещений, использующий в качестве теплоносителя воду. В зависимости от уровней теплонесущих трубок, различают три вида калориферов:

- калорифер КСК – 2 (двухрядный);
- калорифер КСК – 3 (трехрядный);
- калорифер КСК-4 (четырехрядный).

Каждая из этих моделей представлена в виде 12 типоразмеров. Это стандартное оборудование, которое может быть изменено в зависимости от условий эксплуатации. Концерн Медведь предлагает калориферы стандартных и нестандартных габаритных размеров, с различным количеством ходов, с оребрением и без, выполненные из нержавеющей и углеродистой сталей.

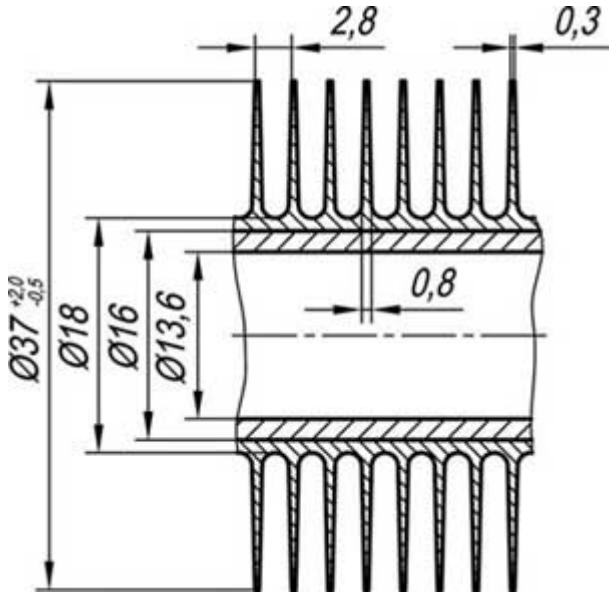

Оребрение элемента теплоотдающего

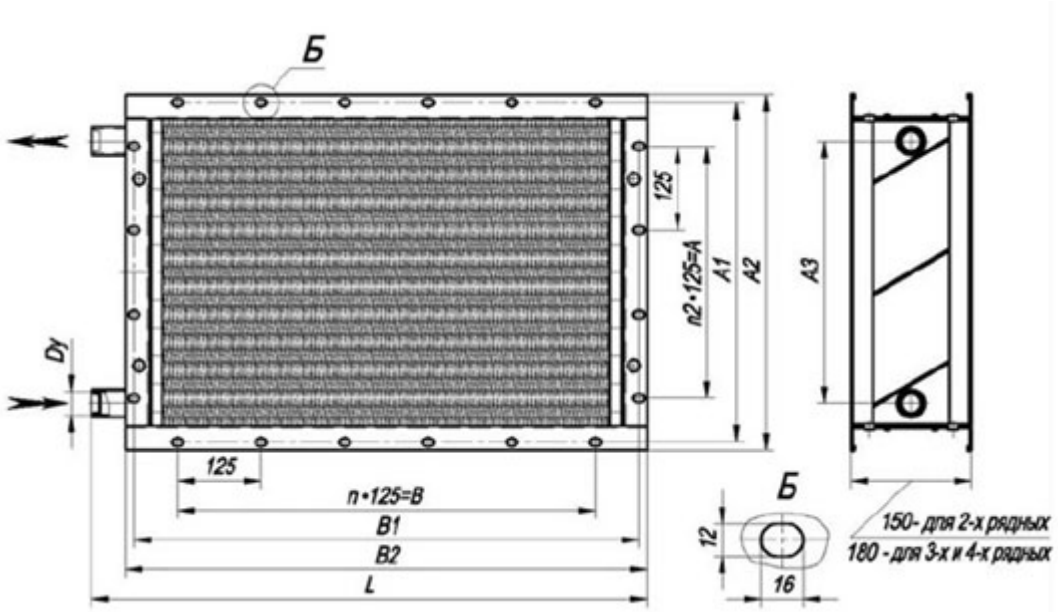

Габаритные размеры калориферов КСк

Габаритные размеры, мм	КСк2-1 КСк3-1 КСк4-1	КСк2-2 КСк3-2 КСк4-2	КСк2-3 КСк3-3 КСк4-3	КСк2-4 КСк3-4 КСк4-4	КСк2-5 КСк3-5 КСк4-5	КСк2-6 КСк3-6 КСк4-6	КСк2-7 КСк3-7 КСк4-7	КСк2-8 КСк3-8 КСк4-8	КСк2-9 КСк3-9 КСк4-9	КСк2-10 КСк3-10 КСк4-10	КСк2-11 КСк3-11 КСк4-11	КСк2-12 КСк3-12 КСк4-12
А	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*375*	*375*	*375*	*375*	*375*	*875*	*1375*
А1±3	*426*	*426*	*426*	*426*	*426*	*551*	*551*	*551*	*551*	*551*	*1050*	*1551*

A2	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*575*	*575*	*575*	*575*	*575*	*1075*	*1575*
A3	*305*	*305*	*305*	*305*	*305*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*	*912*	*1392*
B	*500*	*625*	*750*	*875*	*1125*	*500*	*625*	*750*	*875*	*1125*	*1625*	*1625*
B1±3	*578*	*703*	*828*	*953*	*1203*	*578*	*703*	*828*	*953*	*1203*	*1703*	*1703*
B2	*602*	*727*	*852*	*977*	*1227*	*602*	*727*	*852*	*977*	*1227*	*1727*	*1727*
L	*650*	*775*	*900*	*1025*	*1275*	*650*	*775*	*900*	*1025*	*1275*	*1775*	*1775*
Dy	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*50*	*50*
n	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*13*	*13*
n2	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*	*7*	*11*
V, m^3	*0,053*	*0,063*	*0,073*	*0,083*	*0,103*	*0,067*	*0,080*	*0,093*	*0,106*	*0,132*	*0,343*	*0,503*