ООО «Серпуховский вентиляционный завод Вентмаш М» (ООО «СВЗ»)

Тел./факс. +7 (495) 783-72-19
e-mail: ventmash-m@ventmash.net
www.ventmash.net


Адрес юридический: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80,
Адрес почтовый: 117405 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.141 стр. 80, а/я7


Радиальный вентилятор ВР 140-15 №6,3


Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВР 140-15 №6,3 , исполнение 1

Характеристики электродвигателя				Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3					Виброизоляторы		Виброизоляторы для Ex исп	
Скорость вращения, об/мин.	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток при 380В (50 Гц), А	Тип электродвигателя *	Производительность Q min, м3/сек	Производительность Q max, м3/сек	Полное давление Pv min, Па	Полное давление Pv max, Па	Масса вентилятора, кг	Марка	Количество в комплекте	Марка	Количество в комплекте
3 000	7,5	14,9	112М2	0,32	0,85	5500	8200	125	ДО-41	4	ВР 203	8

Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВР 140-15 №6,3, Исполнение 1

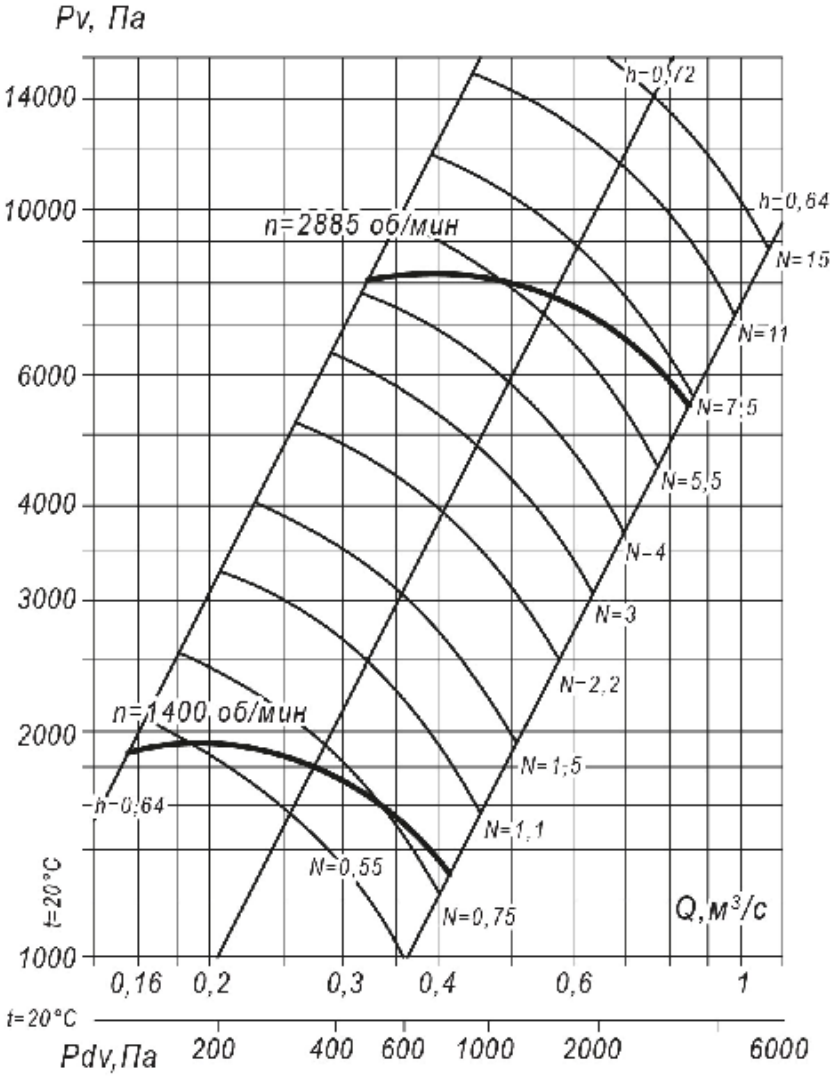

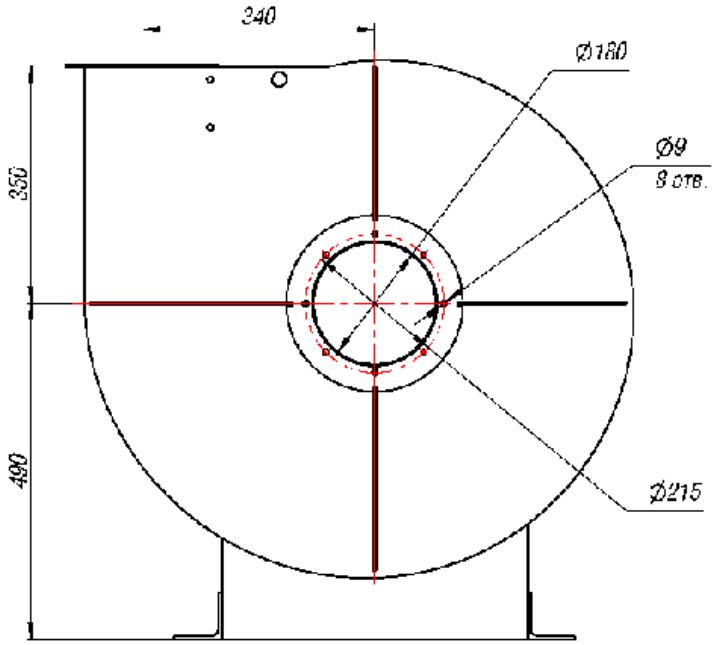

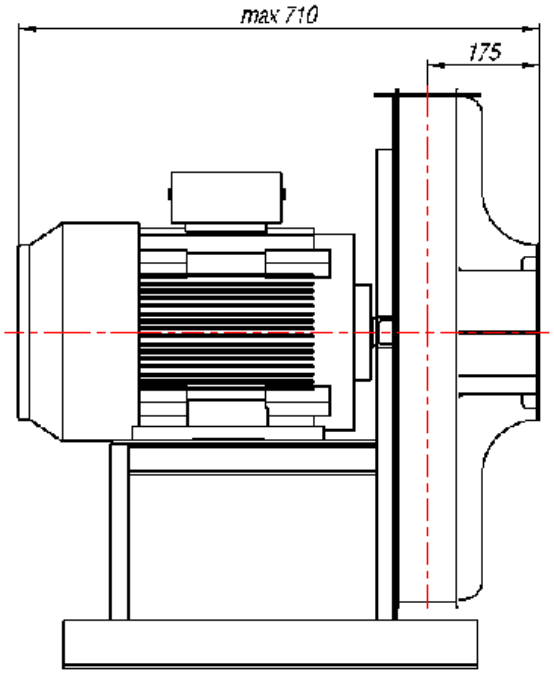

Выходной фланец


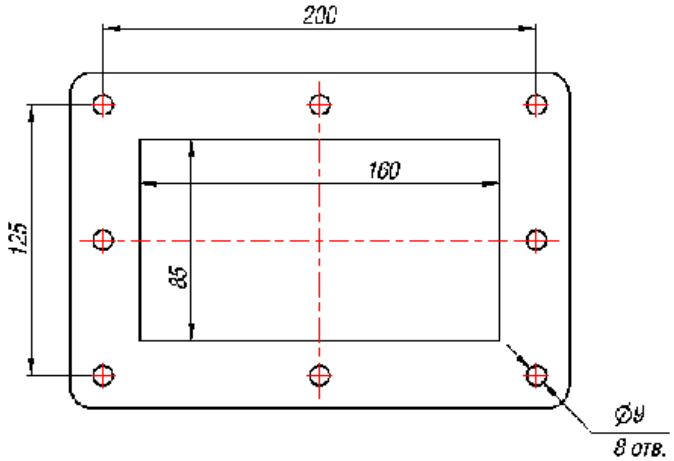


Схема расположения отверстий для крепления вентилятора

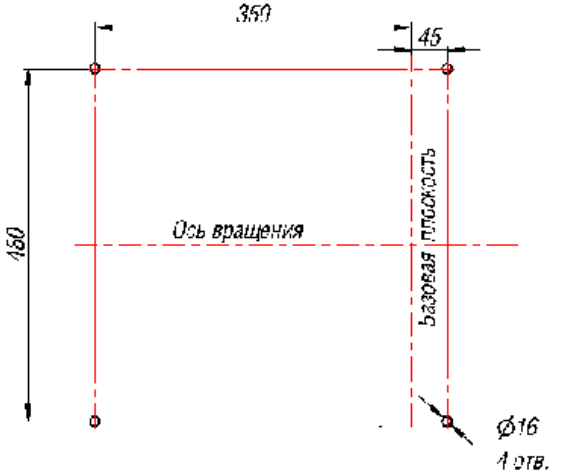

Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора ВР 140-15 №6,3, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса

ПР0°/Л0°				ПР45°/Л45°				ПР90°/Л90°			
B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм
828	373	840	350	773	359	1059	569	751	401	945	455

ПР135°/Л135°				ПР270°/Л270°				ПР315°/Л315°			
B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	B, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм
956	387	905	415	751	350	863	373	956	569	849	359